


URX-P03Dは、2波受信ができるポータブルタイプのワイヤレスチューナーです。小型カムコーダーやレンズ交換式デジタルカメラなどと組み合わせることで、ENGやEFP、スポーツイベント、ウェディングなど、さまざまな用途に使用できます。

主な仕様

チューナー部	
局部発振	: 水晶制御PLL シンセサイザー
受信方式	: ダイナミック スイッチング ダイバーシティ方式(1チャンネル動作時はトゥルーダイバーシティ方式)
アンテナ	: 1/4 λ波長ワイヤアンテナ(角度調節可)
受信周波数	: 806.125~809.750MHz
周波数特性	: 40Hz~15kHz
オーディオ部	
S/N比	: 60dB以上(A-weighted)
ひずみ率	: 0.9%未満(変調周波数1kHz、周波数偏移±5.0kHz時)
音声遅延	: 0.375ミリ秒
音声出力端子	: φ3.5mmミニジャック
音声出力レベル	: -60dBV(変調周波数1kHz、周波数偏移±5.0kHz時)
音声入力端子	: φ3.5mmミニジャック
音声入力レベル	: -50dBV(-60dBV出力時、入力周波数1kHz)
ヘッドフォン出力レベル	: 5mW(16Ω)
トーン信号	: UWP-Dモード: 32.382kHz、UWPモード: 32kHz、WL800モード: 32.768kHz
一般	
ディスプレイ	: 液晶パネル
電源電圧	: 3.0V DC(単3形アルカリ乾電池2本)、5.0V DC(USB端子より供給) (2チャンネル運用時: 170mA、ニッケル水素充電電池の充電時: 500mA)
電池持続時間	: 約4.5時間(アルカリ乾電池 単3形(LR6)、25°C)
許容動作温度	: 0°C~50°C(充電時は0°C~35°C)
許容保存温度	: -20°C~+55°C
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約63×82×28.4mm(アンテナ含まず)
質量	: 約160g(乾電池含まず)
付属品	
付属品シューマウントアダプター(1)、ベルトクリップ(1)、XLR-BMP変換出力ケーブル(2)、ステレオミニ-BMP変換ケーブル(1)、ご使用になる前に(1)、CD-ROM(1)、保証書(1)	

外形寸法図

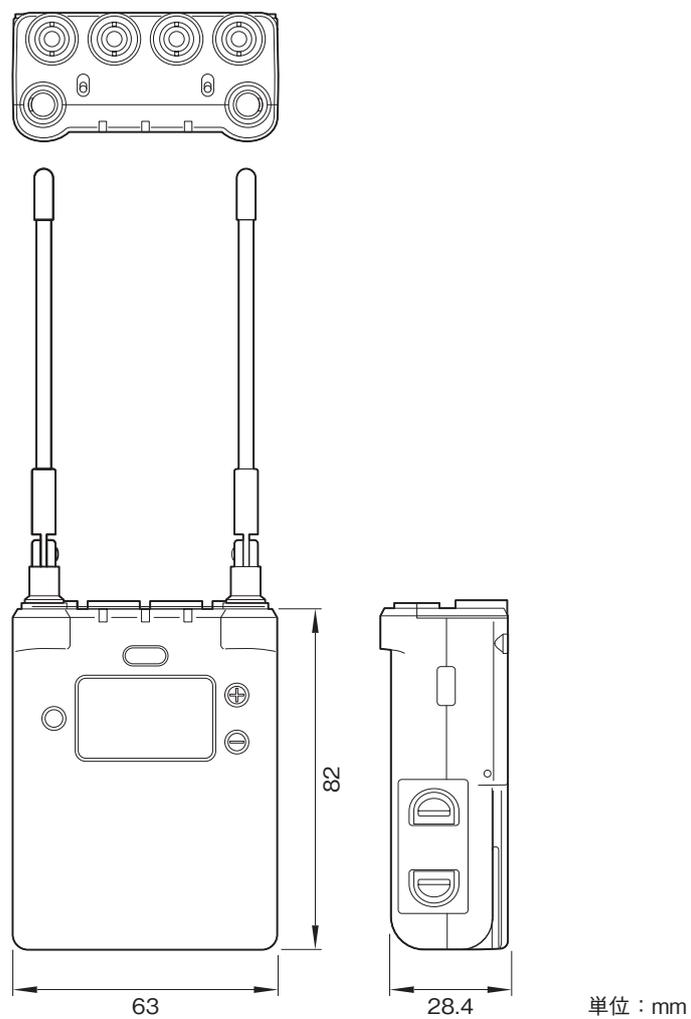

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。